




SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

Este piso deve ser utilizado como guia de caminhamento em ambientes externos e internos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação, como mostra a figura abaixo:

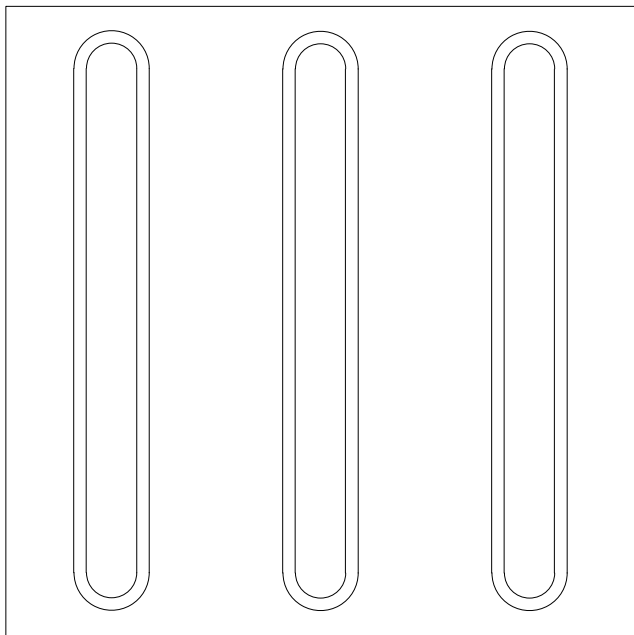


A sinalização tátil direcional deve:

- Ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
- Ser instalada no sentido do deslocamento;
- Ter largura entre 20cm e 60cm;
- Ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente;
- A textura da sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos;
- A sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação, indicando o caminho a ser percorrido.

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, dispostos como mostra a figura abaixo:

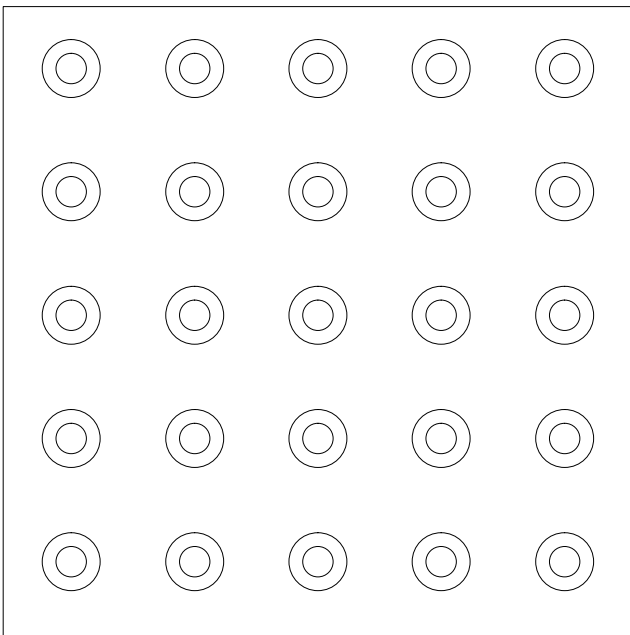

Esta sinalização deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento. A fixação se dá no início e no fim da rampa e deverá estar em superfície reta, no caso nos patamares e calçada, nunca inclinado.

A fixação do piso deverá ser executada com maior cuidado possível de forma que todos estejam no mesmo alinhamento, não havendo nenhum tipo de saliência ou ressalto entre as peças que venha prejudicar pessoas com mobilidade ou visão reduzida.

Obs.: UNIDADE DE MEDIDAS EM METROS (m)

ASSUNTO			PROJETO DE DETALHAMENTO		PROJETO	Reinaldo Alves de Souza Arquiteto e Urbanista CAU A63240-0	FOLHA	04/04
LOCAL			Espaço Ecológico de Lazer Vales dos Ipês - Água Boa/MT					
ESCALA		Indicada	DATA	Março / 2015			DESENHO	