

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
 Secretaria de Infra-estrutura
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA
 LOCAL: VÁRIOS PONTOS CRÍTICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Pr. Total
74237/001	MEIO-FIO E SARJETA EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30x8cm e MEIO FIO 15x10CM Xh=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45CM	ml	5.100,00	R\$ 29,23	R\$ 149.073,00
TOTAL GERAL				R\$	149.073,00

SINAPI Data base dez/2013 : 24,65%
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 74,27%(MES)

Água Boa, 20 de janeiro de 2.014.

Marcia Regina da Silva Rehder
 Engª Márcia Regina da Silva Rehder
 CREA-MT 120.005.495-4



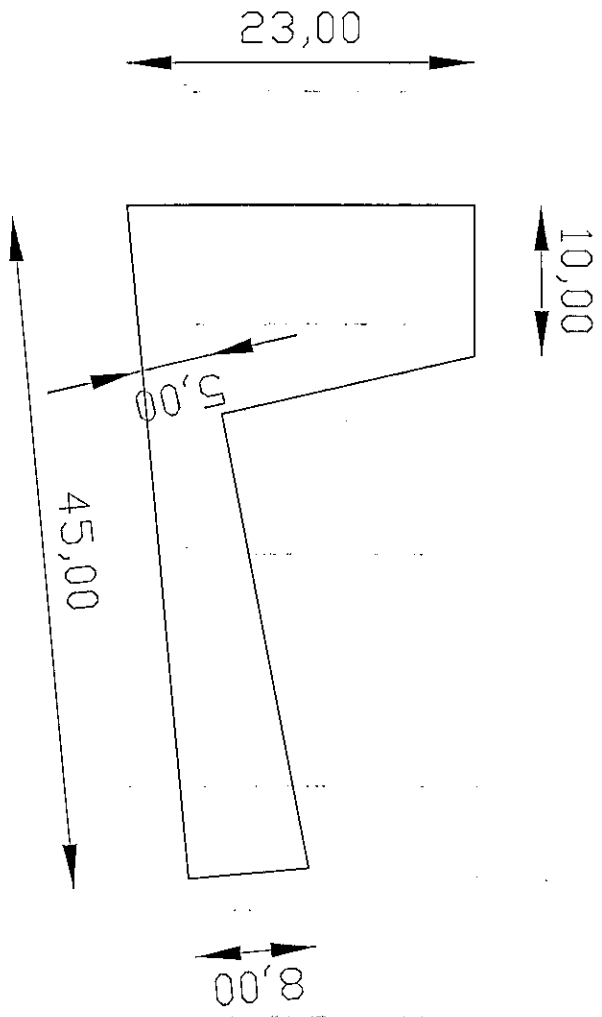

DETALHE DO MEIO FIO

S / escala

Marcelo Reginaldo de Brito
 Marilda Regina S. Reuter
 Engenharia Civil
 CREA - MT / 120.005.495-4

