



- BLOCO A (AZUL)
- BLOCO B (AMARELO)
- BLOCO C (VERDE)
- BLOCO D (VERMELHO)
- EXTERIOR FACHADA (ROXO)
- EXTERIOR (S/COR)


DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS
Esc.: 1 : 500

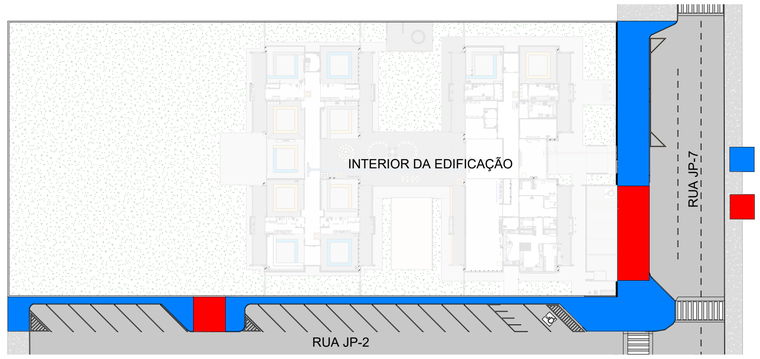


DISTRIBUIÇÃO CALÇADAS EXTERNAS
Esc.: 1 : 500

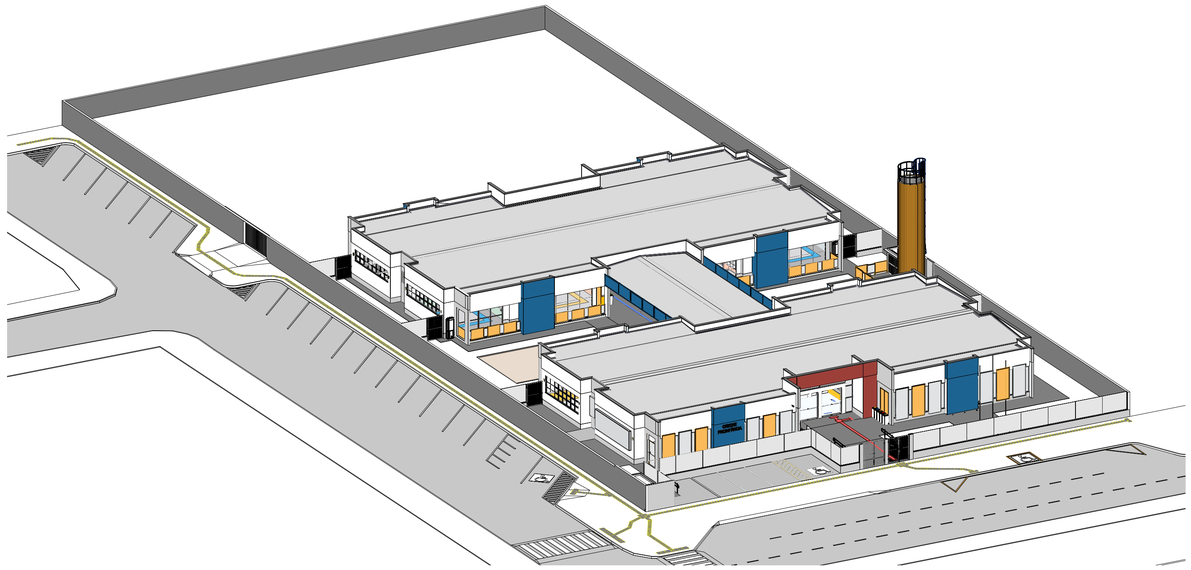

ISOMÉTRICO
Esc.: SEM ESCALA




Mudança de direção – 90° ≤ X ≤ 150°




Faixa elevada para travessia de pedestre


*A sinalização tátil de piso deve seguir as diretrizes e orientações das normas ABNT NBR 16537:2024 e ABNT NBR 9050:2020.




Mudança de direção 150° < X ≤ 180°




Encontro de três faixas direcionais angulares




Rebaixamento de calçada sem rampas complementares

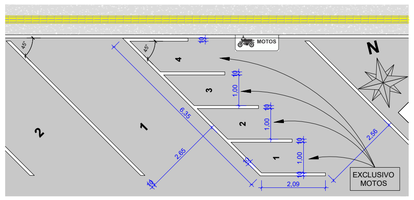


DETALHE VAGAS P/CARRO E MOTO
Esc.: 1 : 100

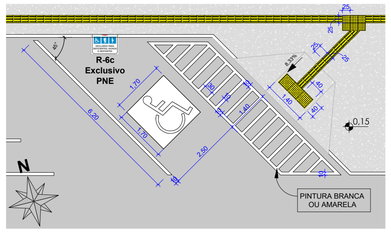


DETALHE VAGA PNE
Esc.: 1 : 100



DETALHE PORTÃO DE SERVIÇO
Esc.: 1 : 200

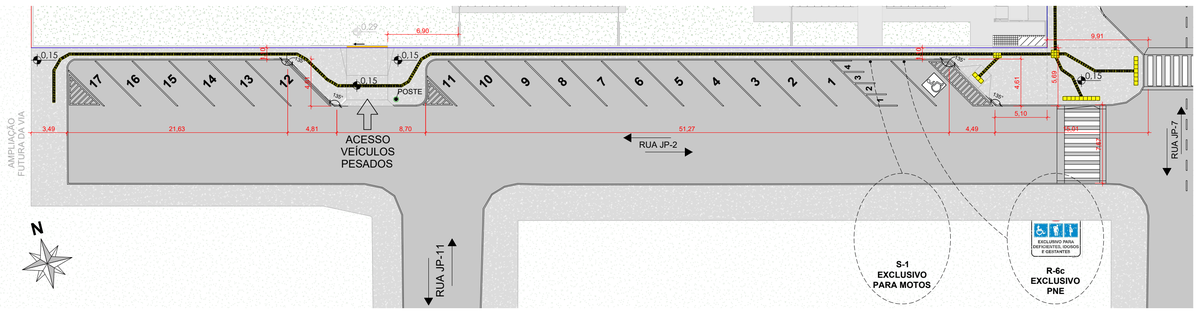

DETALHE ESTACIONAMENTO RUA JP-2
Esc.: 1 : 300

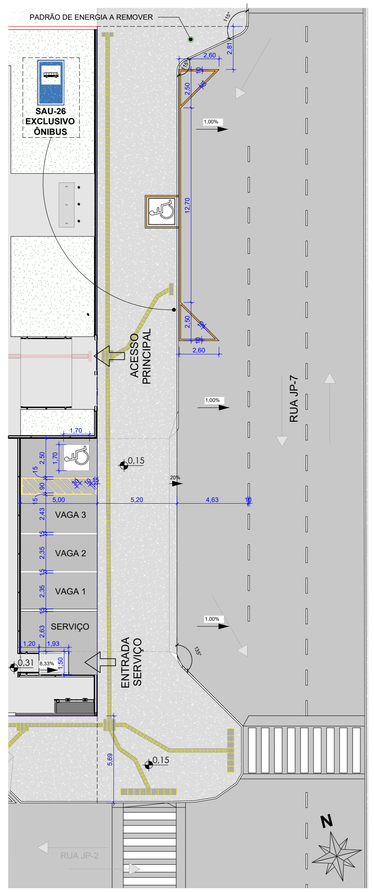

DETALHE ESTACIONAMENTO RUA JP-7
Esc.: 1 : 200

QUANTITATIVO CALÇADA EXTERNA	
ÁREA DE CALÇADA CONVENCIONAL 8cm (Pintura cinza escuro)	395,952m²
ÁREA DE CALÇADA ARMADA 10cm (Pintura cinza escuro)	187,576m²
QUANTITATIVO PISO TÁTIL	
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO (25x25cm - Amarelo)	691und
PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO (25x25cm - Amarelo)	56und
PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO (40x40cm - Amarelo)	19und




Figura 10 – Contrastes recomendados


a) Branco sobre fundo azul — b) Branco sobre o fundo preto — c) Preto sobre o fundo branco

PROJETO ARQUITETÔNICO

R00
02/40

ASSUNTO
ISOMÉTRICO, DETALHE PORTÃO DE SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO CALÇADAS, DETALHES DE ACESSIBILIDADE, ESTACIONAMENTO PNE E VAGAS COMUNS PARA CARRO E MOTO

LOGRADOURO
RUA JP-7 ESQUINA C/RUA JP-2

N.º
80

COMPLEMENTO
QD 1-A, LOTE 02

BAIRRO
JARDIM TROPICAL

MUNICÍPIO
ÁGUA BOA

UF
MT

CEP
78635-000

ESCALA
INDICADA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS EDIFICADAS

ÁREA DO TERRENO: 45x99,5m = 4.477,50 m²
ÁREA OCUPADA: 1.549,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.327,37 m²

ÁREAS NÃO EDIFICADAS

IMPERMEÁVEL: 482,73 m²
PERMEÁVEL: 2.331,63 m²
SEMI-PERMEÁVEL: 83,90 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 34,60%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,296

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/001-90

AUTOR DO PROJETO
CLAUDIO BARBOSA MIRANDA JUNIOR
CNPJ: 15.023.898/001-90

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CLAUDIO BARBOSA MIRANDA JUNIOR — CREA MT: 57156
ENGENHEIRO CIVIL

DEFERIMENTO

EVENTO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ANÁLISE
EMISSÃO INICIAL	10/02/2025	
	__/__/__	__/__/__
	__/__/__	__/__/__
	__/__/__	__/__/__

APROVAÇÃO

ÁGUA BOA PREFEITURA
RENOVAÇÃO E TRABALHO
GESTÃO 2021/2024

A1 (594x841)